



Opis	Wartość
<b>Informacje ogólne:</b>	
Nazwa wyrobu:	MAGNA3 40-60 F
Nr katalogowy:	<a href="#">97924267</a>
Numer EAN:	5710626493425
Cena:	EUR 1662
<b>Techniczne:</b>	
Prędkość obrotowa pompy:	2993 obr/min
Aktualny przepływ obliczeniowy:	4.1 m³/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	4 m
Maks. wysokość podnoszenia:	60 dm
Klasa TF:	110
Approvals:	CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA, TSE,RCM,UkrSEPRO
Model:	E
<b>Materiały:</b>	
Korpus pompy:	Żeliwo szare
Obudowa pompy:	EN 1561 EN-GJL-250
Korpus pompy:	ASTM A48-250B
Wirnik:	Composite
<b>Instalacja:</b>	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Rodzaj przyłącza:	DIN
Rozmiar połączenia:	DN 40
Ciśnienie znamionowe do podłączenia:	PN 6/10
Długość montażowa:	220 mm
<b>Ciecz:</b>	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 110 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	70 °C
Gęstość:	977.8 kg/m³
Lepkość kinematyczna:	1 mm²/s
<b>Dane elektryczne:</b>	
Max. moc wejściowa P1:	185 W
P1 min.:	12 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie znamionowe:	1 x 230 V
Minimum current consumption:	0.11 A
Maksymalny pobór prądu:	1.58 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	X4D
Klasa izolacji (IEC 85):	F
<b>Inne:</b>	
Energia (EEI):	0.19
Masa netto:	9.7 kg
Waga brutto:	10.8 kg
Koszt wysyłki:	0.019 m³
duński nr VVS:	380792061
Swedish RSK nr.:	5732584
Fiński numer LVI:	4615362
Norweski NRF nr.:	9042341
Kraj pochodzenia:	DE
Numer taryfy celnej nr.:	84137030
Dopuszczenia środowiskowe:	CN ROHS,WEEE

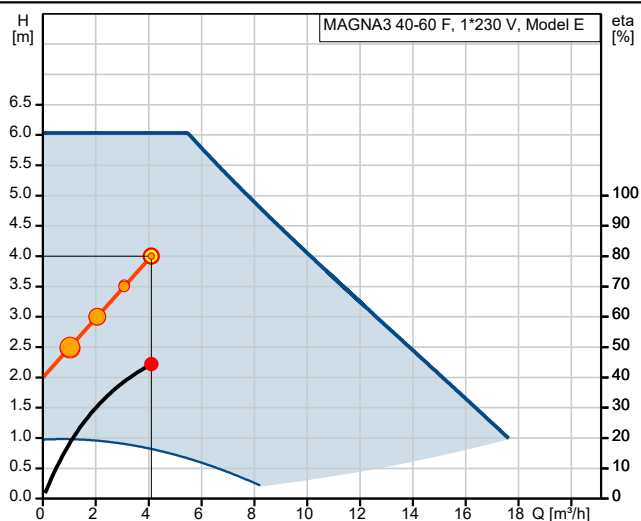

$Q = 4.1 \text{ m}^3/\text{h}$        $H = 4 \text{ m}$   
 $n = 81 \% / 2993 \text{ obr/min}$       Ciecz tłoczona = Woda  
 Gęstość =  $977.8 \text{ kg/m}^3$   
 Temperatura cieczy podczas pracy =  $70^\circ\text{C}$   
 Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 44.4 %

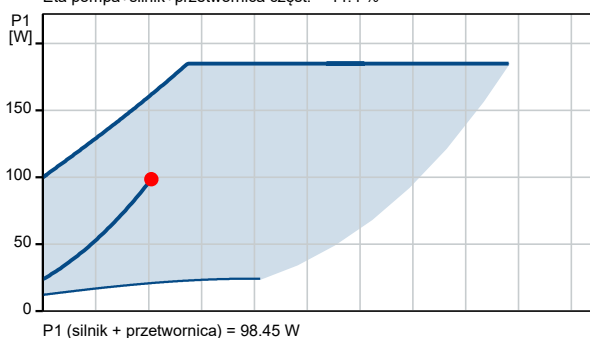

P1 (silnik + przetwornica) = 98.45 W