N

ZASILENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ

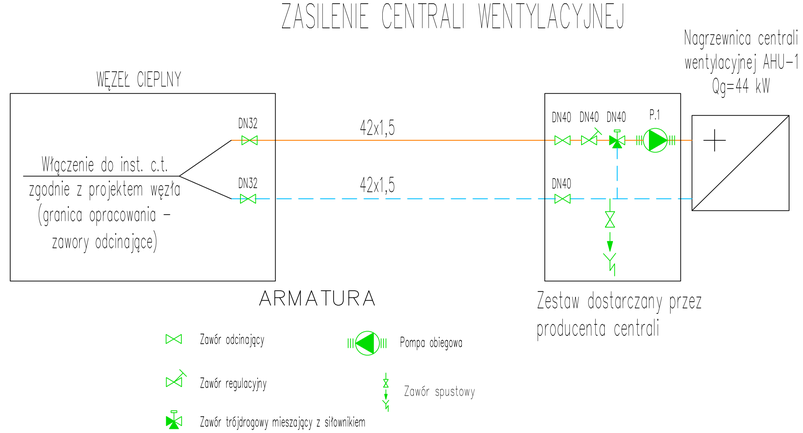

ARMATURA

- Zawór odcinający
- Zawór regulacyjny
- Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem
- Pompa obiegowa
- Zawór spustowy

LEGENDA

- Projektowana instalacja ciepła technologicznego, dwururowa.
- CT1 42x1,5 — Pion instalacji grzewczej

Uwagi:
- Rozprowadzenie instalacji ciepła technologicznego głównie po trasie zdemontowanych przewodów centralnego ogrzewania z nowymi wyjściami do central;
- Przewody izolowane otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej, przewody prowadzone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy;
- Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć w tulei ochronnej.
- Przejścia przez ściany oddzielenia ppoż zabezpieczyć w klasie takiej samej jak przegroda pożarowa. Stosować masę lub opaskę uszczelniającą, zależnie od średnicy instalacji.
- w najniższych punktach instalacji C.T. zamontować zawory odwadniające
- w najwyższych punktach instalacji C.T. zamontować zawory odpowietrzające

RZUT PIWNICY

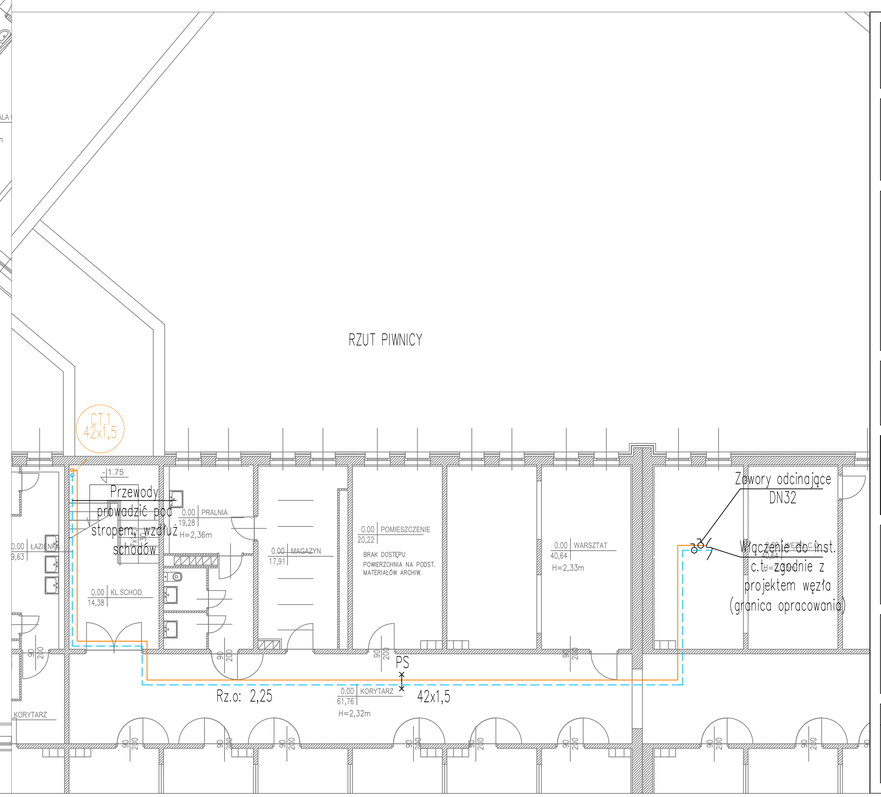

INWESTOR	MIASTO POZNAŃ, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
BIURO PROJEKTOWE	ARGOX ECO ENERGIA SP. Z O.O. 03-566 Warszawa, ul. Dalanowska 46/59
NAZWA OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU I BUDOWA STUDNI DO ODZYSKIWANIA WODY OPADOWEJ NA PRZYKANALIKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 15 w ramach zadania: "Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania" 60-476 Poznań, ul. Druskienicka 32 działki nr ew.: 3/3, 4/1; obręb: Golęcin
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA C.T.– RZUT PIWNICY I PARTERU + SCHEMAT
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz KALICKI upr. nr MAZ/0091/PWBS/20 — 18.04.2025
OPRACOWANIE	mgr inż. Małgorzata RÓŻYCKA inż. Katarzyna SKARBEK Piotr SZCZĘSNY — 18.04.2025
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	IS	18.04.2025	1:100	18