


Rozmieszczenie łączników na ścianie - 8 łączników mechanicznych na 1 m² ocieplenia

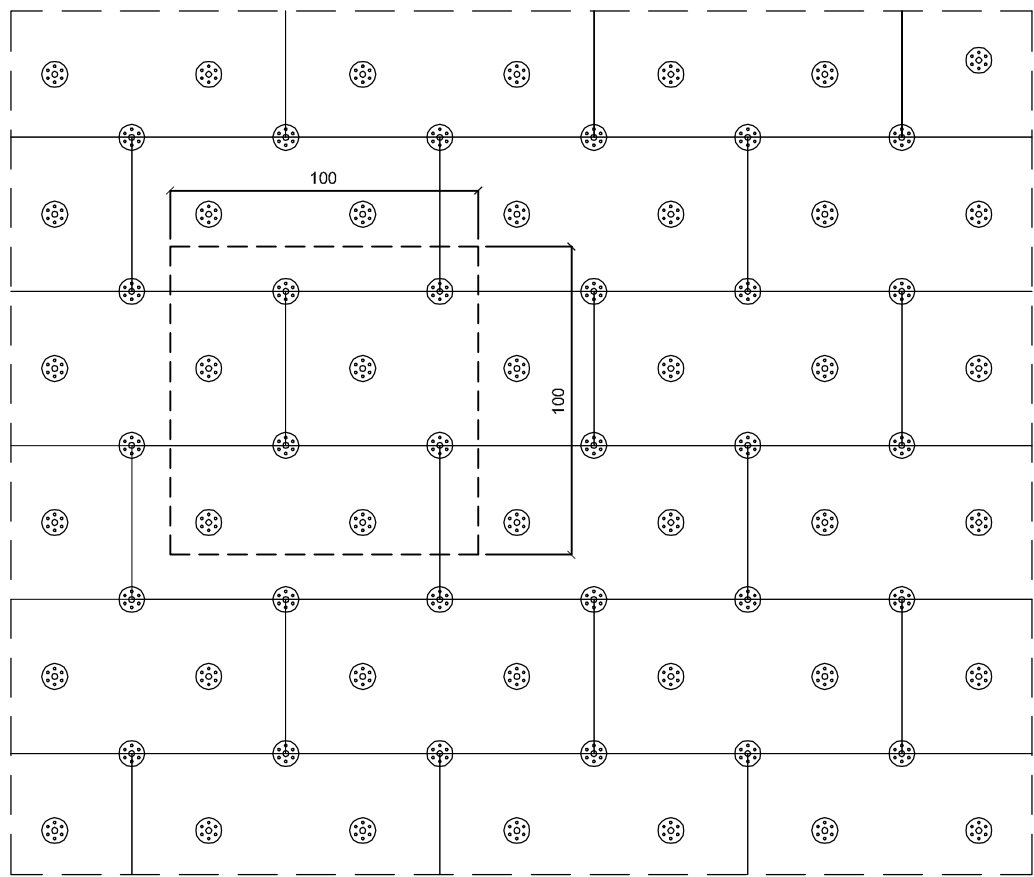

Powyższe schematy pokazują układ mocowania łączników dla płyt ociepleniowych 100 x 50 cm. Do mocowania płyt ocieplenia stosować łączniki systemowe wbijane z trzpieniem tworzywowym. Minimalne zagłębienie łącznika w ścianie 5cm. Należy wykonać montaż zagłębiony (2 cm) z krążkiem ze styropianu / wełny mineralnej.

NAZWA OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU I BUDOWA STUDNI DO ODZYSKIWANIA WODY OPADOWEJ NA PRZYKANALIKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DWUJĘZycznym LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 38 IM. J. NOWAKA - JEZIORAŃSKIEGO w ramach zadania: "Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania"			
	60-613 Poznań, ul. Drzymały 4/6 działka nr ew.: 48/12			
	BRANŻA	ARCHITEKTURA		
	NAZWA RYSUNKU	DETAL 1 - ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH		
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY upr. nr BI-PdOKK/62/2005/2006		
FAZA		DATA	SKALA	NR RYS.
PW		10.06.2024 r.		22