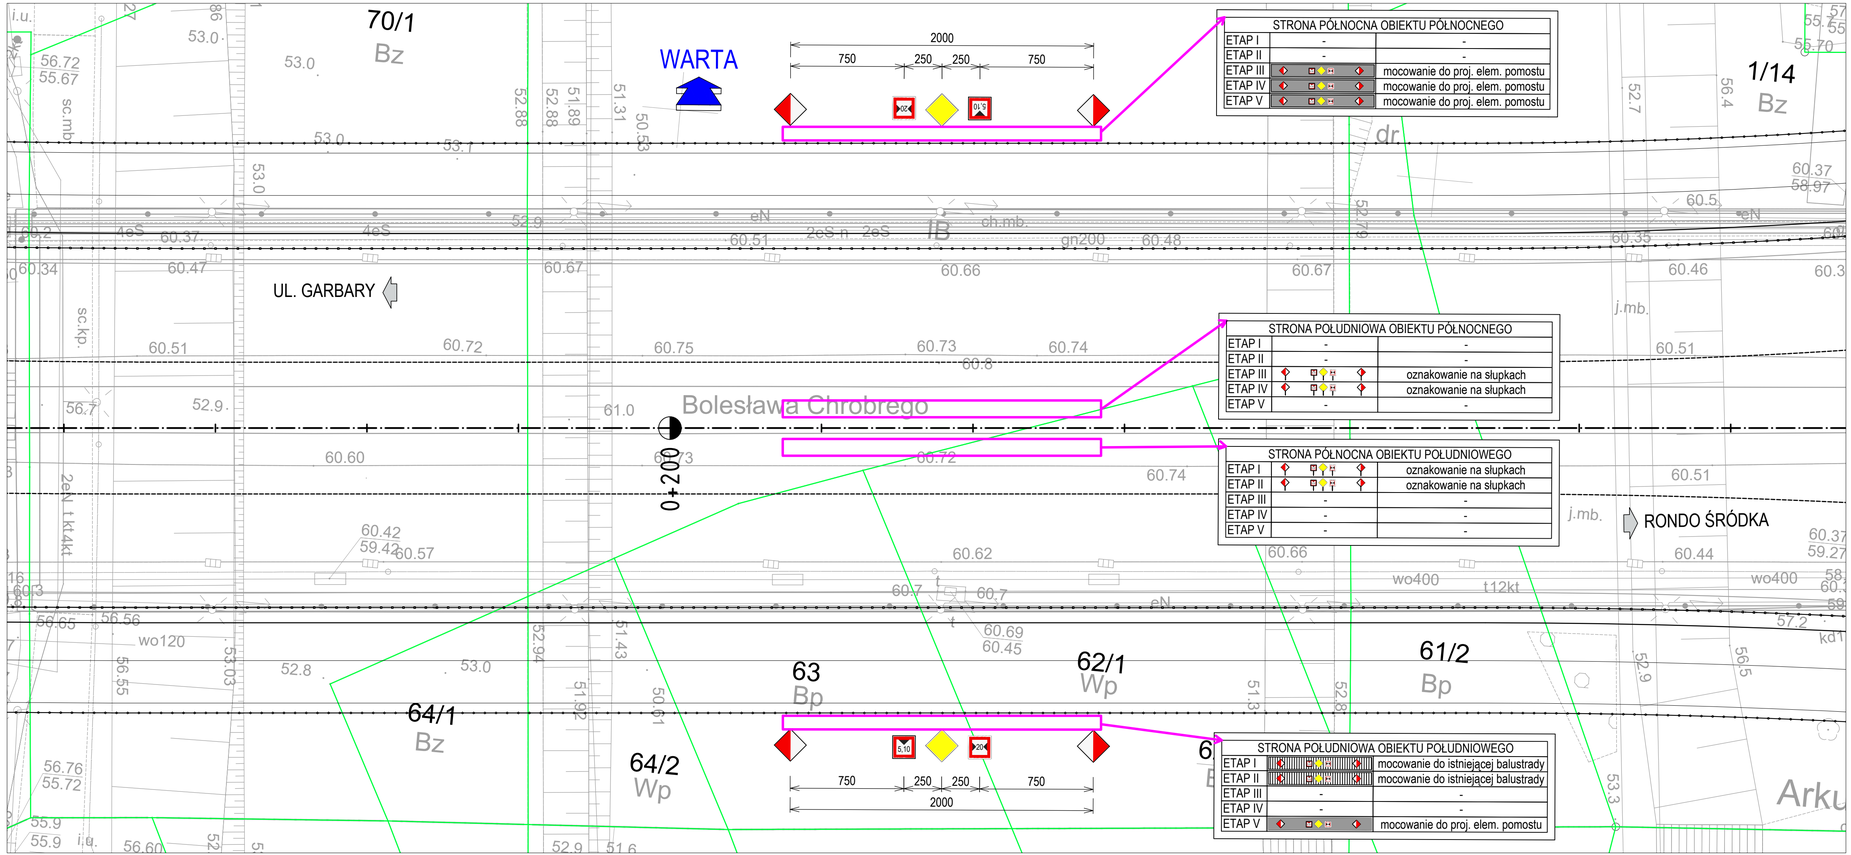

DANE BUDOWLANE OBIEKTU	
SCHEMAT STATYCZNY	RAMOWY, 3-PRZĘSŁOWY
KLASA OBCIĄŻENIA	KLASA I, STANAG 2021 KL. 150
KLASA DROGI NA OBIEKCIE	KLASA P, (Vp=60km/h)
ROZPIĘTOŚĆ TEORETYCZNA	35.0 + 52.0 + 35.0m
SZER. CAŁKOWITA OBIEKTU	38.72 - 40.71m
KĄT SKRZYŻ. OBIEKTU Z OSIĄ PRZESZKODY	90.0°
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA (W PRZĘŚLE)	1.70m
DŹWIGARY NOŚNE	BLACHOWNICE STALOWE
ŁOŻYSKA	GARNKOWE
PRZYCZÓŁKI	MONOLITYCZNE, MASYWNE
FILARY	MONOLITYCZNE, MASYWNE
POSADOWIENIE	POŚREDNIE

OZNAKOWANIE ŻEGLUGOWE:

Oznakowanie żeglugowe o symbolu A.10 zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami

Oznakowanie żeglugowe o symbolu D.1a zalecenie przejścia w obu kierunkach

Oznakowanie żeglugowe o symbolu C.2 z wartością "5,10"

Oznakowanie żeglugowe o symbolu C.3 z wartością "20"

ETAPY PROWADZENIA ROBÓT:

ETAP I - rozbiórka północnej części istniejącego obiektu
ETAP II - budowa północnej części projektowanego obiektu mostowego
ETAP III - rozbiórka południowej części istniejącego obiektu
ETAP IV - budowa środkowej i południowej części projektowanego obiektu mostowego
ETAP V - stan docelowy

UWAGA:

1. Znaki umieszczone na moście pozostaną widoczne z obydwóch stron obiektu przez cały okres prowadzenia prac (zarówno na etapie rozbiórki jak i budowy mostu).
2. Wysokość zamocowania znaków na słupkach powinna umożliwiać ich widoczność przez cały okres prowadzenia prac.
3. Dopuszcza się inny sposób zamocowania znaków, przy zachowaniu ich widoczności przez cały okres prowadzenia robót budowlanych.

SMP projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor: MIASTO POZNAŃ, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Inwestor zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Nazwa inwestycji: Remont mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy mostu Chrobrego w Poznaniu

Branża: MOSTOWA

Stadium dokumentacji: PB/PW

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Pokorski	WKP/0091/POOM/06 specjalność mostowa	
Projektant	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 s. konstrukcyjno-budowlana	
Opracował	mgr inż. Ewa Kowalska		
Sprawdzający	mgr inż. Błażej Tyburski	WKP/0364/POOM/15 specjalność inż. mostowa	

Tytuł rysunku: SCHEMAT OZNAKOWANIA ŻEGLUGOWEGO na czas prowadzenia robót budowlanych

Nr 05

Nr umowy: RU-31/PIM/21/PM/2017-135 z dnia 24.02.2021r. | Data opracowania: 04/2024 | Skala: 1:200