


UWAGA:
Kolorystyka urządzeń i wyposażenia rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i aranżacji wnętrz

GPD

Szafa 18U 600x600

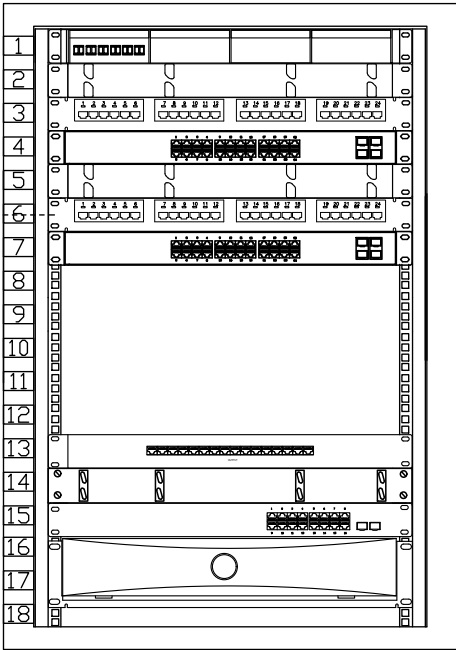


Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy z termostatem
1U 19 cali UniRack dla 24xLC/PC duplex
z pigtailami (6xLCdx+12 pigt.)
Panel porządkujący

Panel 24xRJ45 kat.6A
Przełącznik zarządzalny stackowany
24xRJ45 GETX+4xSFP 1 lub 10Gb;PoE
Panel porządkujący

Panel 24xRJ45 kat.6A
Przełącznik zarządzalny stackowany
24xRJ45 GETX+4xSFP 1 lub 10Gb;PoE


Ochronnik przepięciowy
Panel porządkujący
Przełącznik 16xRJ45 PoE; 2x SFP
Rejestrator 16K



panel zasilający

PIĘTRO

PARTER



Instalacja Videodomofonowa



PRV

Panel wywołania



PV

Odbiórniki videodomofonowe



Elektrozowra 12/230V



Zasilacz 12/230V




Przycisk wyjścia awaryjnego



Tel. komórkowy przynależny do systemu videodomofonowego

Okablowanie LAN UTP cat. 6A CPR-B2ca

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2			
	 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel / fax 61-6497394 msa.net.pl			
PROJEKTOWAŁ	Ireneusz Berger 0562/97/U			DATA I PODPIS 2025-03-03
SPRAWDZAŁ	Zbigniew Aniola 0277/96/U			
OPRACOWAŁ	Paweł Król 191/P/2012: L-0014589			
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA SCHEMAT			RYSUNEK NR
BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA
TELETECHNICZNA	projekt wykonawczy	0513	2025-03-03	-