



PRZEKRÓJ A-A

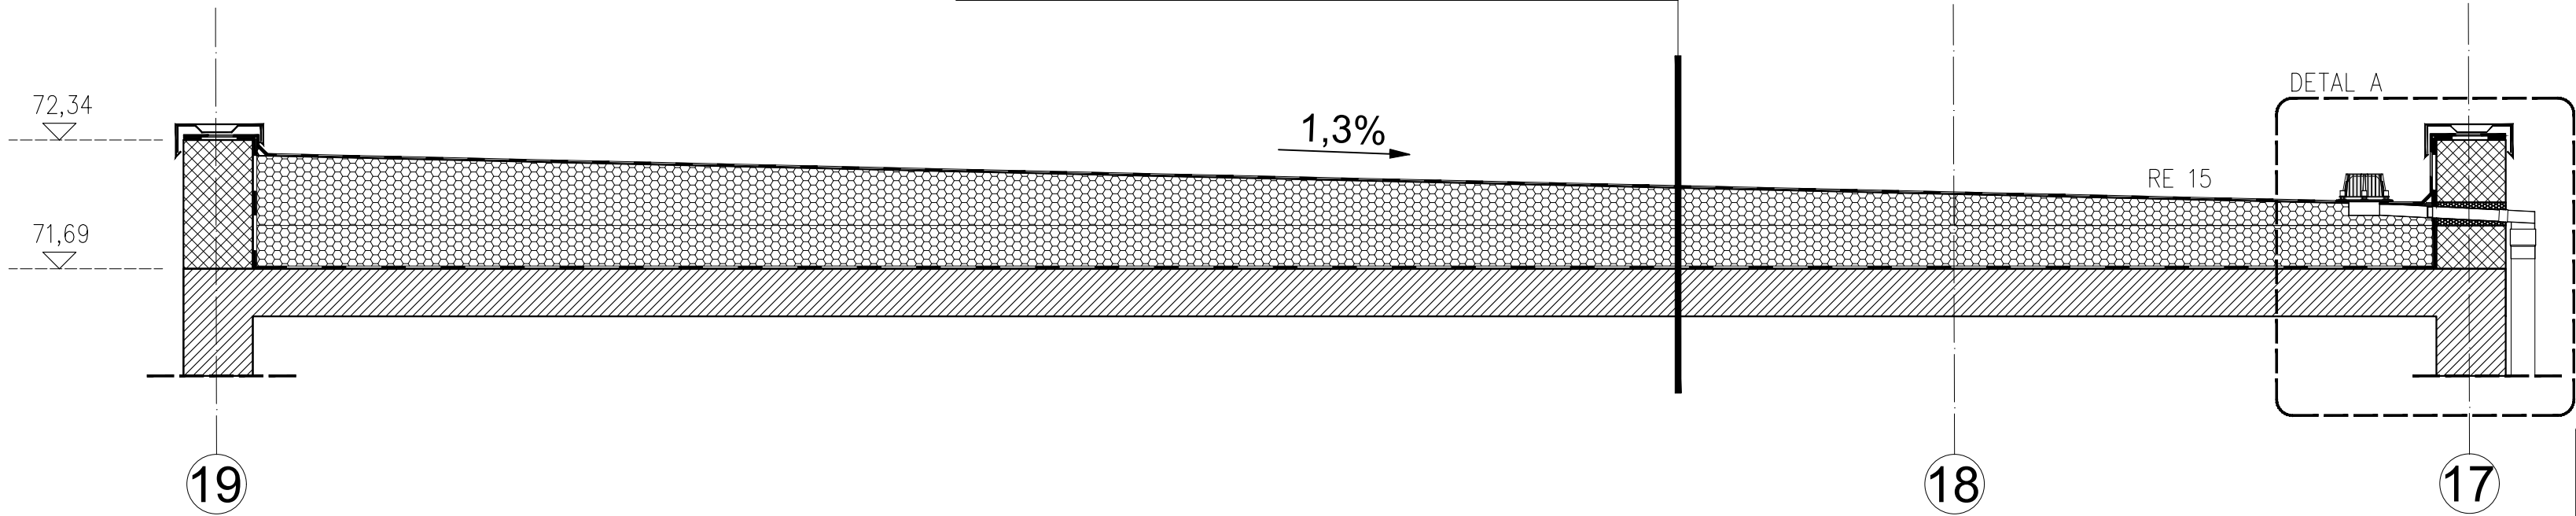

- D – DACH:  
WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ: DLA KONSTRUKCJI DACHU R60  
DLA KLASY "C" BUDYNKU;  
PRZEKRYCIE DACHU: RE15
- ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
  - PAROIZOLACJA
  - PŁYTY ZE SKALNEJ WEŁNY DO IZOLACJI TERMICZNEJ UŁOŻONE NA ISTNIEJĄCYM STROPIE STOSOWANE JAKO NIEPALNE OCIEPLENIE BEZPOŚREDNIO POD POWŁOKOWE POKRYCIA DACHOWE, min. gr. 300mm,  $\lambda = 0.034$  W/mK. WEŁNE UKŁADAĆ W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁADKĘ, JEDNA WARSTWA UKŁADANA ZE SPADKIEM 1,3% STOSOWAĆ KLINY Z WEŁNY 50x50mm W NAROŻACH DACHU
  - PAPA PODKŁADOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI15/E15 NP. FireSmart Duo–Baza Icopal lub podobną o identycznych właściwościach. Układać zgodnie z wytycznymi producenta.
  - PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI15/E15 NR. FireSmart Duo–Top Icopak lub podobną o identycznych właściwościach. Układać zgodnie z wytycznymi producenta.

	<b>SIS Architekci Sp. z o.o.</b> ul. Karola Libelta 1a/2 61-706 Poznań NIP: 7831741553	REMONT CZĘŚCI DACHU BUDYNKU 422 UL. WIANKOWA 3 POZNAŃ
	www.sisarchitekci.pl	MIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL. JANA SPYCHAŁSKIEGO 34 61-553 POZNAŃ NIP 209-00-01-440
PRZEKRÓJ A-A		
Numer projektu	1004	A-03
Data	15-11-2018	
Projektant: mgr inż. arch Julia Pankiewicz-Sobisiak nr upr. 22/WPOKK/2014		
Projektant: mgr inż. arch Emilia Pankiewicz		
Sprawdził:		Skala 1:13