

MF

MALOWANIE ŚCIAN
do wys. 2,08m (lub na pełną wysokość)
- farba odporna na szorowanie,
matowa / satyna
(klasa 1)
np. farba ceramiczna, emalia akrylowa


powyżej 2,08m
- farba odporna na zmywanie,
matowa / satyna
(klasa 1 lub 2, min. 3500 cykli)
np. hypoalergiczna farba lateksowa

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN

na ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć
narożniki ścian przed uszkodzeniem:
- ostona chroniąca narożniki 5x5cm

w poczekalni panele ściennie od podłogi do góry ościeżnicy
(~208cm)


KOLOR jak ściana
np. narożnik S050, seria Acrovyn firmy C/S Polska,
seria Decochoc / Profila 50 firmy Gerflor,
panele ściennie NRO, np. płyty włókno-cementowe,
CEMBRIT METRO / COVER ZENIT / SOLID

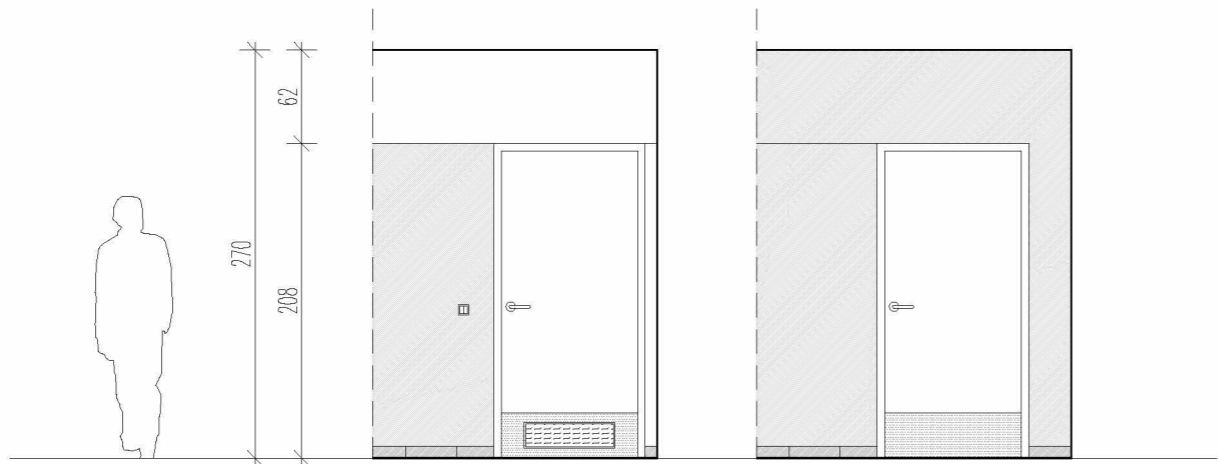

OSPRZĘT INSTALACYJNY

KOLOR biały i antracyt (na ciemniejszych powierzchniach)
np . seria Berker Q.1, firmy HAGER

- 1. włączniki światła:
- montować na wys. 90cm
- 2. gniazda:
- łazienki, na wys. 90cm
- w pozostałych pomieszczeniach na wys. 20cm
- 3. przy dwóch lub więcej włącznikach / gniazdach
należy stosować wspólną ramkę
- 4. w pom."mokrych" stosować osprzęt IP44
- 5. toalety N - stosować system przywoławczy

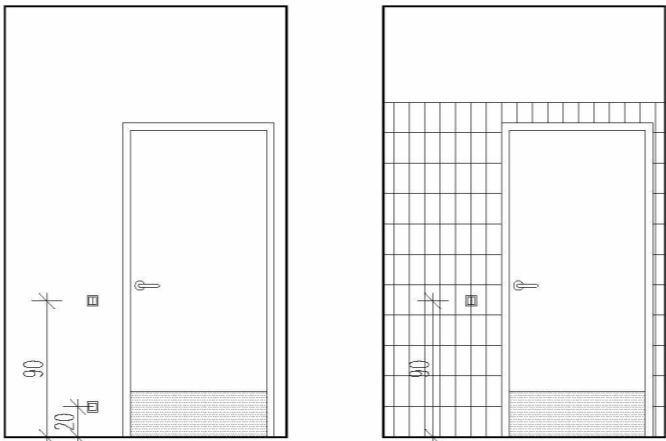

WYTYCZNE UKŁADANIA PŁYTEK ŚCIENNYCH

- 1. Płytki 10x20cm układane pionowo do wysokości ~240cm – bez docinania płytek.
Powyżej płytek – ściany i sufit malowany na kolor zbliżony do koloru fugi.
- 2. Płytki 20x20cm układane pionowo z przesunięciem (na mijankę) na pełną wysokość pomieszczenia.
- 3. Cokół 8cm z płytek podłogowych (w pom. bez płytek ściennych).

WYKOŃCZENIE ŚCIAN PRZY UMYWALCE/ZLEWIE


pas ochronny - w osi umywalki/zlewu z marginesem min.20cm poza obrys umywalki/zlewu, na wys. min.120cm
powyżej cokołu
- z okładziny ściennej, homogenicznej winylowej, efekt terrazzo, w odcieniach ściany, np. 21090386 - Surface Wall,
Tarkett

WYTYCZNE MALOWANIA

- 1. Korytarze, komunikacja, pom. techniczne, pomocnicze, pom. magazynowe, pracownie – do wys. ~
208cm (górze ościeżnicy) malowanie farbami odpornymi na szorowanie, powyżej farbami odpornymi
na zmywanie lub na całą wysokość pomieszczenia farbami odpornymi na szorowanie. Kolor ścian
taki sam dla różnych rodzajów farb.
- 2. Pom. biurowe – malowanie farbami odpornymi na zmywanie.
- 3. Cokół 8cm z płytek podłogowych lub PVC przy wykładzinie LVT.
- 4. Sufity malowane w kolorze ścian.

UWAGI OGÓLNE

- 1. WSZYSTKIE URZĄDZENIA (MECHANICZNE, TERMICZNE I CHŁODNICZE) MUSZĄ BYĆ
ZAINSTALOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU DANEGO URZĄDZENIA.
- 2. WSZYSTKIE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2			
		<div><div></div><div>MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel / fax 61-6497394 msa.net.pl</div></div>			
PROJEKTOWAŁ		arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)		UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 2024-10-14
		arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska			
SPRAWDZIŁ		arch. Sławomir Ambrożewicz		UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	2024-10-14
TREŚĆ RYSUNKU					RYSUNEK NR
ŚCIANY - WYTYCZNE					A701
BRANŻA		STADIUM	INDEKS	DATA	
architektura		projekt wykonawczy	0513	2024-10-14	
					SKALA
					1 : 100