


KOLOREM OZNACZONO
ELEMENTY DO DEMONTAŻU



ELEMENTY PROJEKTOWANE

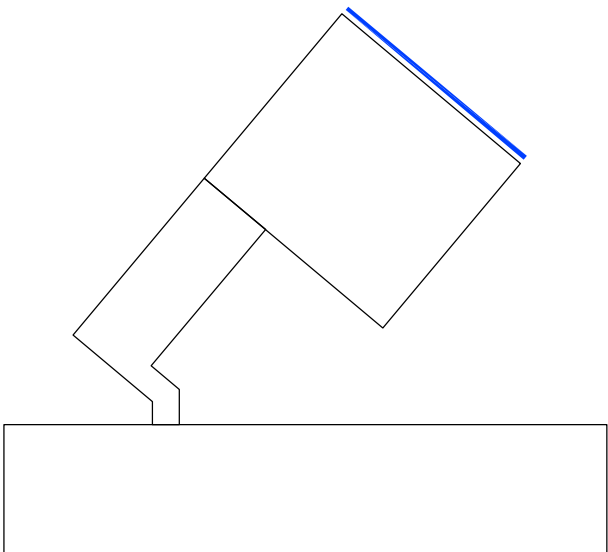

KOLOR: CIEMNY GRAFIT	A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKOLU <ul style="list-style-type: none">Istniejąca ścianaStyropian gr. 15cm (na ościeżach 2cm) o współczynniku $\lambda = 0,035$ [W/(mK)];Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;
	B	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKOLU <ul style="list-style-type: none">Istniejąca ścianaStyropian gr. 12cm ($\lambda = 0,031$ [W/(mK)] na ścianach sali gimnastycznej i 15cm ($\lambda = 0,035$ [W/(mK)] na pozostałych ścianach (na ościeżach 2cm)Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;
	C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKOLU <ul style="list-style-type: none">Istniejąca ścianaStyropian gr. 12cm ($\lambda = 0,031$ [W/(mK)] na ścianach sali gimnastycznej i 15cm ($\lambda = 0,035$ [W/(mK)] na pozostałych ścianach (na ościeżach 2cm)Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;
	E	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKOLU - OŚCIEŻA <ul style="list-style-type: none">Istniejąca ścianaStyropian gr. 2cm o współczynniku $\lambda = 0,035$ [W/(mK)];Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;
	E1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKOLU - OPASKI OKIEN <ul style="list-style-type: none">Istniejąca ścianaStyropian gr. 3cm o współczynniku $\lambda = 0,035$ [W/(mK)];Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;
	F	COKÓŁ <ul style="list-style-type: none">Istniejąca ścianaPolistyren ekstrudowany gr. 15cm (na ościeżach 2cm) o współczynniku $\lambda = 0,033$ [W/(mK)] - w budynku szkolnym i polistyren ekstrudowany gr. 12cm o współczynniku $\lambda = 0,033$ [W/(mK)] w saliSystemowy tynk dekoracyjny
KOLOR: RAL 7043		OBRÓBKİ BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, PAS PODRYNNOWY I NADRYNNOWY, KRATY STUDZIENEK, BALUSTRADY PRZY STUDZIENKACH - BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA
KOLOR: BIAŁY		OKNA
KOLOR: RAL 7039		DRZWI ZEWNĘTRZNE

KOLORAMI OZNACZONO ELEMENTY
PROJEKTOWANE, BĄDŹ PRZEWIDZIANE DO
REMONTU LUB DEMONTAŻU.

WSZYSTKIE DYLATACJE PŁYT
ELEWACYJNYCH NALEŻY ZACHOWAĆ.

NAZWA OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU I BUDOWA STUDNI DO ODZYSKIWANIA WODY OPADOWEJ NA PRZYKANALIKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 15 w ramach zadania: "Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania"			
	60-476 Poznań, ul. Druskienicka 32 działki nr ew.: 3/3, 4/1; obręb: Gołęcin			
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY			
	upr. nr BI-PDOKK/62/2005/2006			
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ARCH.	10.06.2024 r.	1:100	11